

## AXIS T8351Mk II-Mikrofon, 3,5 mm

Ein leistungsstarkes, rauscharmes analoges Mikrofon für ausgezeichneten Sound

Das AXIS T8351 Mk II-Mikrofon 3,5 mm ist ein leistungsstarkes, unauffälliges Mikrofon, mit dem Sie in Räumen mit geringem Rauschen die besten Ergebnisse erzielen können. Das halbkugelförmige Mikrofon erfasst Geräusche aus allen Richtungen und die Qualität der Aufzeichnungen ist weitaus besser als die des internen Mikrofons des Netzwerkprodukts. AXIS T8351 Mk II ist kompatibel mit Netzwerkprodukten, die eine 3,5-mm-Buchse für den Mikrofoneingang oder einen 4-poligen Audioanschluss unterstützen. Das Mikrofon wird durch das Netzwerkprodukt mit Strom versorgt und benötigt keine externe Versorgung. Das Mikrofon eignet sich für Umgebungen, wo überlegender Sound benötigt wird.


- > **Hervorragender Sound mit geringem Rauschen**
- > **Unauffälliges und kompaktes analoges Mikrofon**
- > **Halbkugelförmig**
- > **Flexible Installation**



## AXIS T8351Mk II-Mikrofon, 3,5 mm

Audio		Zulassungen
<b>Unterstützte Produkte</b>	Netzwerkprodukte, die Mikrofoneingang unterstützen	EMV EN 55103-2
<b>Frequenzbereich</b>	Zwischen 20 Hz - 20 kHz (siehe Grafik) <sup>a</sup>	Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, CE
<b>Empfindlichkeit</b>	-22 dB $\pm$ 3 dB <sup>a</sup>	Umwelt IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
<b>Max. SPL</b>	126 dB (10 % THD) <sup>a</sup>	<b>Abmessungen</b>
<b>SNR</b>	82 dB A-Bewertung (relativ 1 kHz bei 1 Pa, 94 dB SPL) <sup>a</sup>	Mikrofon (LxHxB): 27 x 20 x 20 mm Kabel (Lx $\emptyset$ ): 5 m x 3,1 mm 3,5-mm-Stecker ( $\emptyset$ ): 6,2 mm
<b>Richt-Charakteristik</b>	Halbkugelförmig	<b>Gewicht</b>
<b>Allgemeines</b>		90 g
<b>Gehäuse</b>	IP65-zertifiziert Kunststoffgehäuse Farbe: NCS S 9002-B	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei	Installationsanleitung, Bohrschablone, weiße Abdeckung, Halterungsträger, doppelseitiges Klebeband 20 x 10 mm, Kabelhalter, Kabeldichtung M20 3 mm, Kabeldichtung M16 3 mm
<b>Stromversorgung</b>	2 bis 10 V DC <sup>b</sup> Max. Stromverbrauch: 0.006 W	<b>Optionales Zubehör</b>
<b>Anschlüsse</b>	3,5-mm-Stereostecker oder -Anschlussblock mit optionalem Extender	AXIS Audio Extension Cable B, 5 m Anschlussblock für 3,5-mm-Audio-Extender Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 75 % (nicht kondensierend)	<b>Sprachen</b>
<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis +70 °C	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
		<b>Gewährleistung</b>
		Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. Die Audioangaben wurden erstellt, als das Mikrofon wie angegeben angebracht war  
b. Stromversorgung durch das Axis Netzwerkprodukt

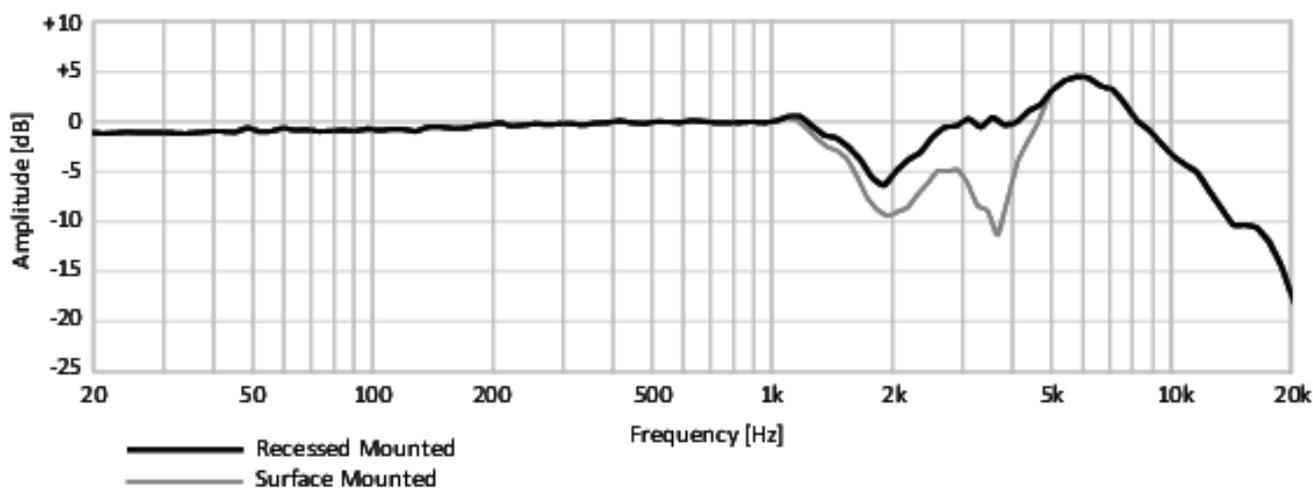

## AXIS T8351Mk II-Mikrofon, 3,5 mm

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)