

VM-UHD28PA

Artikelnummer: 233024



28" (71cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, USB, DisplayPort, 3xHDMI

Hauptmerkmale

Professioneller 28" (71cm) LCD Monitor	Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel	Vielseitige Eingänge DisplayPort, 3x HDMI
LED Hintergrundbeleuchtung	Lautsprecher integriert
Hohe Helligkeit, hoher Kontrast	Inklusive Standfuß
Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung	Kunststoffgehäuse

Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :25%
Display Größe (Zoll)	28
Display Größe (cm)	71 cm
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung Pixel	3840x2160
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Bildwiederholrate	60 Hz
Helligkeit typisch	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	178°

VM-UHD28PA

Fortsetzung Spezifikationen


Betrachtungswinkel horizontal	178°
Pixelformat/-größe	0,1617mm x 0,1617mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Funktionen:	
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge (Art)	3x HDMI, DisplayPort
Videoeingänge	HDMI 2.0, HDMI 1.4a, HDCP 1.4, HDCP 2.2
Audioeingänge	1, 1x 3,5mm Klinkebuchse
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	380,16x659,15x17,58mm
Gewicht	5kg
Befestigung	VESA Standard 100x100mm
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	40W
Stromversorgung	100~240VAC, 50/60 Hz
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Standfuß, IR-Fernbedienung, HDMI Kabel

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224228	VM-LCDWMB1	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, 32"bis 65", VESA Tragfähigkeit max. 35Kg

VM-UHD28PA

Technische Zeichnung

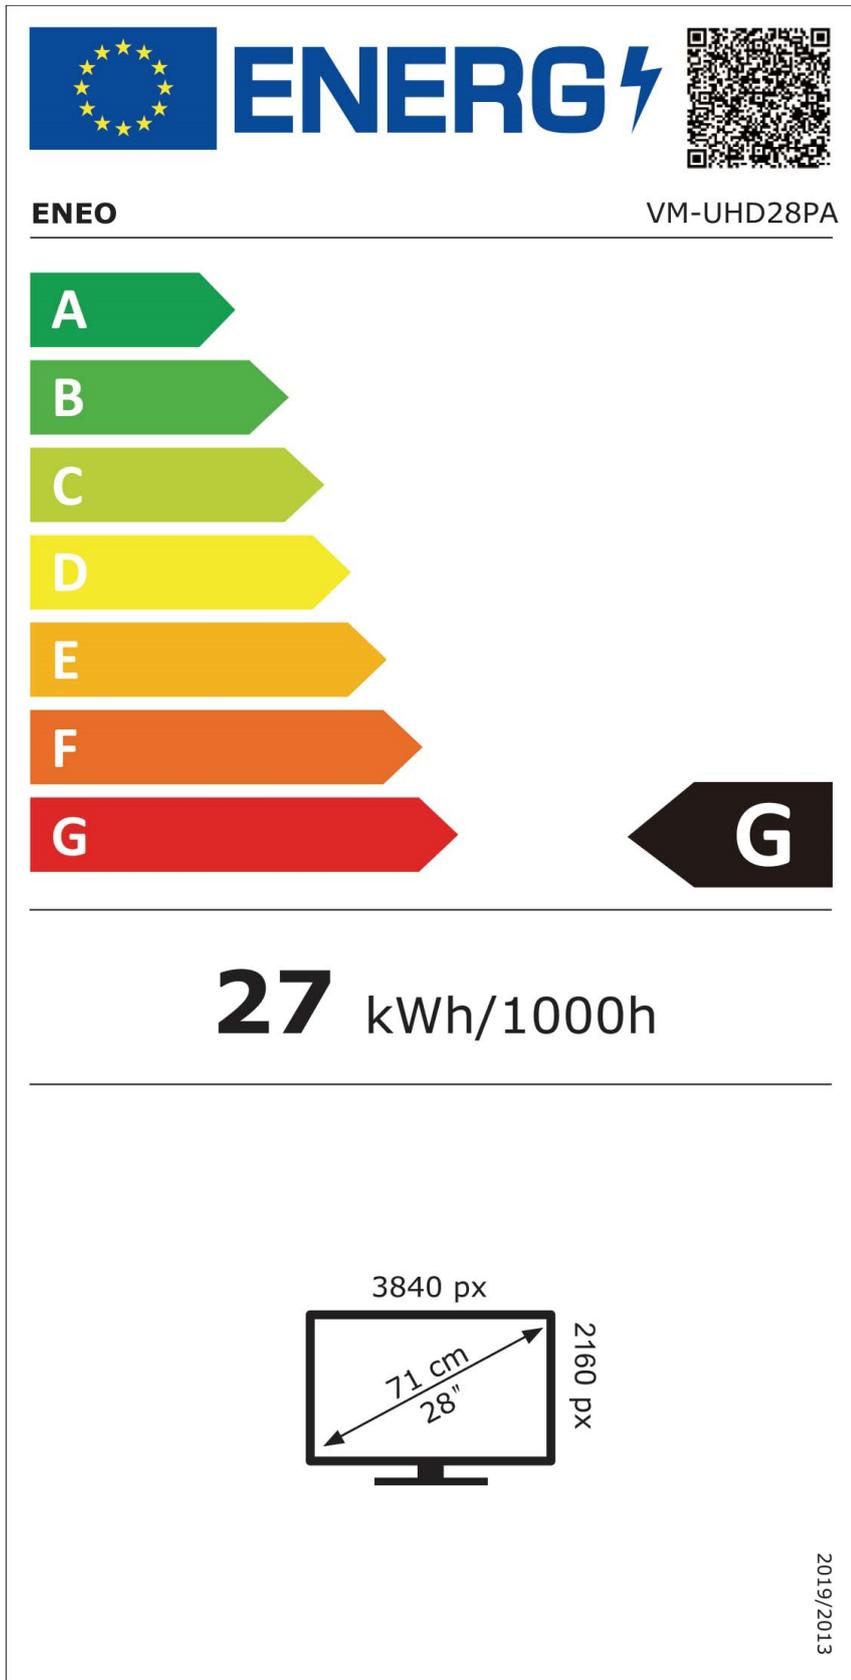

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

