



2N

2N[®] LiftIP 2.0

Die neue Generation des SIP-basierten Notrufkommunikators

2N[®] LiftIP 2.0 ist ein einzigartiges IP-basiertes Notrufgerät, das die VoIP-Technologie nutzt, um Anrufe aus einer Aufzugskabine an die Notrufzentrale oder den Kontrollraum zu übermitteln. Die IP-Technologie ermöglicht es Ihnen, die Sprechstelle ständig zu überwachen, sie aus der Ferne zu verwalten und über PoE mit Strom zu versorgen. Die Möglichkeit der automatischen Konfiguration in Form von vordefinierten Konfigurationsvorlagen macht 2N[®] LiftIP 2.0 zu einer echten Plug-and-Play-Lösung.

2N.com

Eigenschaften

STÄNDIG UNTER KONTROLLE

Verbinden Sie 2N® LiftIP 2.0 mit 2N® Elevator Center und überwachen Sie den Aufzug rund um die Uhr. Bei einer Störung des Notrufgeräts werden Sie sofort per E-Mail oder Anruf benachrichtigt.

FERNVERWALTUNG

Es ist einfacher und schneller denn je, eine Konfigurationsvorlage zu ändern, dieses IP-basierte Notrufgerät einzurichten oder zu aktualisieren. Verbinden Sie es mit dem 2N® Elevator Center und führen Sie all dies aus der Ferne aus.

MIT VIDEO VERKNÜPFTE ALARMANRUFE

Wenn der Aufzug stecken bleibt, wird der Audioanruf des Wählgeräts 2N® LiftIP 2.0 mit dem Videofeed der IP-Kamera verbunden. Der Dispatcher hat so einen sofortigen Überblick über die Situation in der Kabine.

DATENSCHUTZ UND NETZWERKSICHERHEIT

2N® LiftIP 2.0 erfüllt die höchstmöglichen Sicherheitskriterien für den Schutz personenbezogener Daten, die Produktsicherheit und die Sicherheit der Netzwerkinfrastruktur.

ZUKUNFTSSICHERES NOTRUFGERÄT

2N® LiftIP 2.0 ist ein intelligenter Aufzugsmelder, der die bestehende IP-Infrastruktur für die SIP-basierte Kommunikation nutzt. Die IP-Technologie ermöglicht die Verbindung mit anderen Systemen im Gebäude.

HOHE AUDIOQUALITÄT

Vergessen Sie das Knistern während der Notrufe. Die VoIP-Technologie sorgt für sofortige Gesprächsverbindungen mit Vollduplex-Audio, kristallklarem Klang und absoluter Verständlichkeit.

MEHRERE VARIANTEN

Wählen Sie aus drei Varianten des Melders, je nachdem, wo Sie ihn installieren möchten: oben an der Kabine (TOC), versteckt hinter der Schalttafel oder bündig in die Schalttafel eingebaut.

ORTSGESPRÄCHE AUCH AUSSERHALB

2N® LiftIP 2.0 ruft sowohl die Rezeption im LAN als auch das entfernte Callcenter über 2N® LiftGate an. Dieses intelligente IoT-Gateway unterstützt Anrufe über den WAN-Port oder über die SIM-Karte.

Varianten



**2N® LiftIP 2.0
COP Unit**

fixed
921640E

cable version
921640XE



**2N® LiftIP 2.0
COP Unit –
Flush mounting**

with button
921618BE


without button
921618E



**2N® LiftIP 2.0
TOC unit**

with voice alarm
station switch
921640E
without voice alarm
station switch
921640XE

Anschlussschema

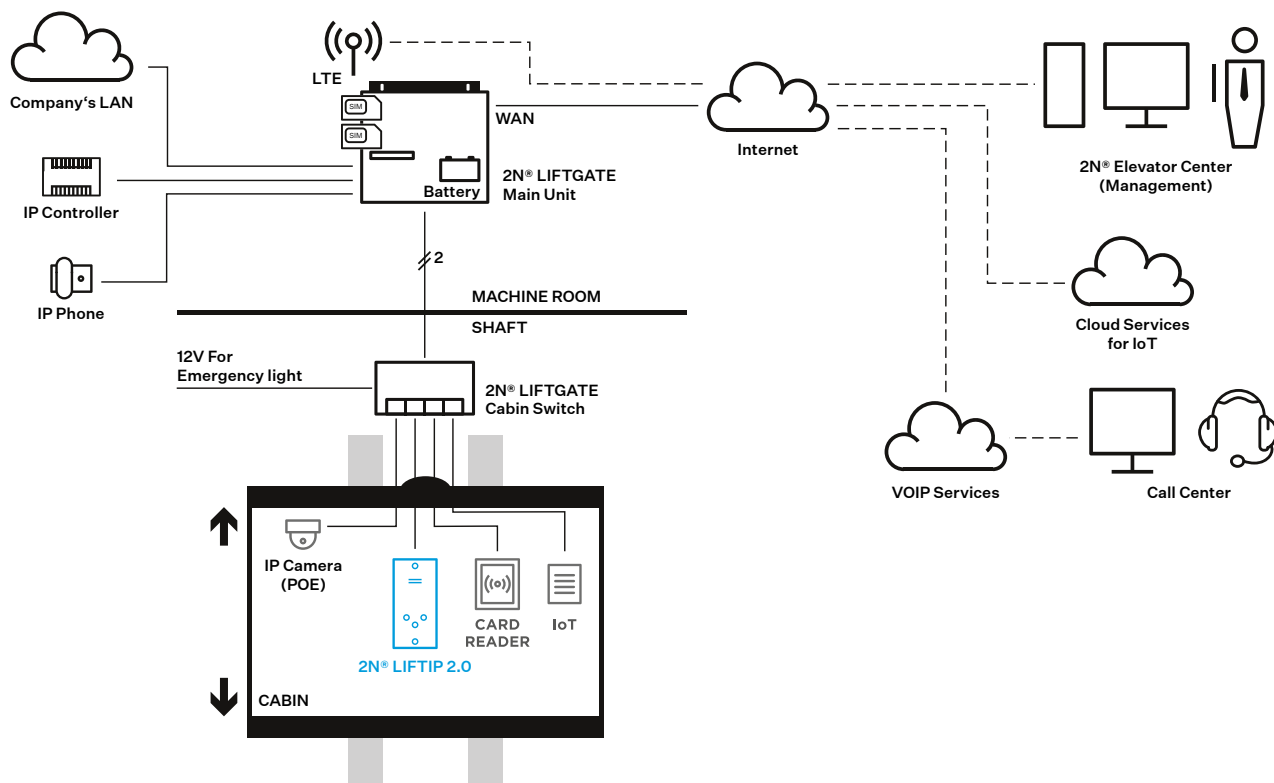

Technische Parameter

Stromversorgung

Spannung	10–30V DC (Polarität beibehalten) oder 48V PoE 48V 802.3af
Verbrauch	Maximal 2W

ALARM und ABBRECHEN Spannungseingang

Eingänge	5–48V DC (Polarität beibehalten), NC/NO Kontakte
-----------------	---

Audioparameter

Lautsprecher	Integrierte 16Ω / 1W (0,7W Ausgangsleistung), Option zur Erhöhung der Ausgangsleistung auf 2,3 W durch Anschluss eines Lautsprechers mit 4 Ω Impedanz
Mikrofon	Integriert, Option zum Anschluss eines externen Elektretmikrofons
Audio	Vollduplex, G.711 (ca. 90kbit/s)
Indikatorausgang	3,35V RMS / 100 Ω Ausgangs impedanz
Codecs	PCMU, PCMA, G.711 (ca. 90 kbps), L16, G.722 und G.729

Anschluss von externen Indikatoren

Spannung	12–24V DC, externe Versorgung
Maximaler Strom	200mA (100 mA bei Verwendung einer Glühlampe)

Andere Parameter

Spitztemperatur	-20°C bis zu +50°C
------------------------	--------------------

Abmessungen (B x H x T)

PCB-Version verborgen hinter dem COP	65 x 130 x 24 mm
COP-Design-Version (bündiger Einbau)	100 x 220 x 26 mm
Lange TOC-Version (für die Installation auf dem Kabinendach mit Sprachalarmanlage)	82 x 257 x 33 mm
Kurze TOC-Version (für die Installation auf dem Fahrzeughdach ohne Sprachalarmanlage)	82 x 186 x 33 mm