


12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2

Eine alternative Stromversorgungsplatine zum Anschluss der Ajax Hub-Zentralen und Funk-Repeater an Kleinspannungsquellen. Ersetzt die eingebaute 110/230-V~ Stromversorgungsplatine.



Find the detailed information on the device at the link:

 ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/

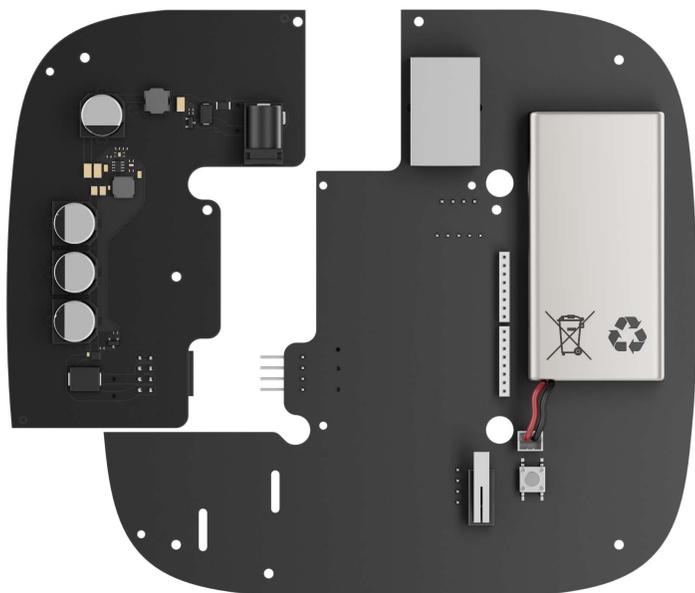

Installation

Für den Wechsel der Stromversorgungsplatten bei Hub-Zentralen und Funk-Repeatern benötigt eine Elektrofachkraft ca. 10 Minuten.

Die 12–24V PSU verfügt über eine Standardbuchse zum Anschluss des Stromsteckers sowie einen mitgelieferten Anschlussadapter. Für den Einbau benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH1 und die Installationsanleitung unter ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/




Alternative Stromversorgungsplatten sind ebenfalls für Hub, Hub Plus und ReX erhältlich. Detaillierte Informationen finden Sie unter <https://ajax.systems/products/12vpsu/>

Verwendung

In einem Lager

Verwenden Sie das Ajax Sicherheitssystem mit Fotoverifizierung von Alarmen in Gebäuden ohne Elektrizität oder mit instabiler Stromversorgung. Eine 12–24-V-Stromversorgungsplatine ermöglicht den Anschluss der Hub-Zentralen und Funk-Repeater an Kleinspannungsnetze oder die Nutzung von tragbaren Batterien bzw. Akkus.

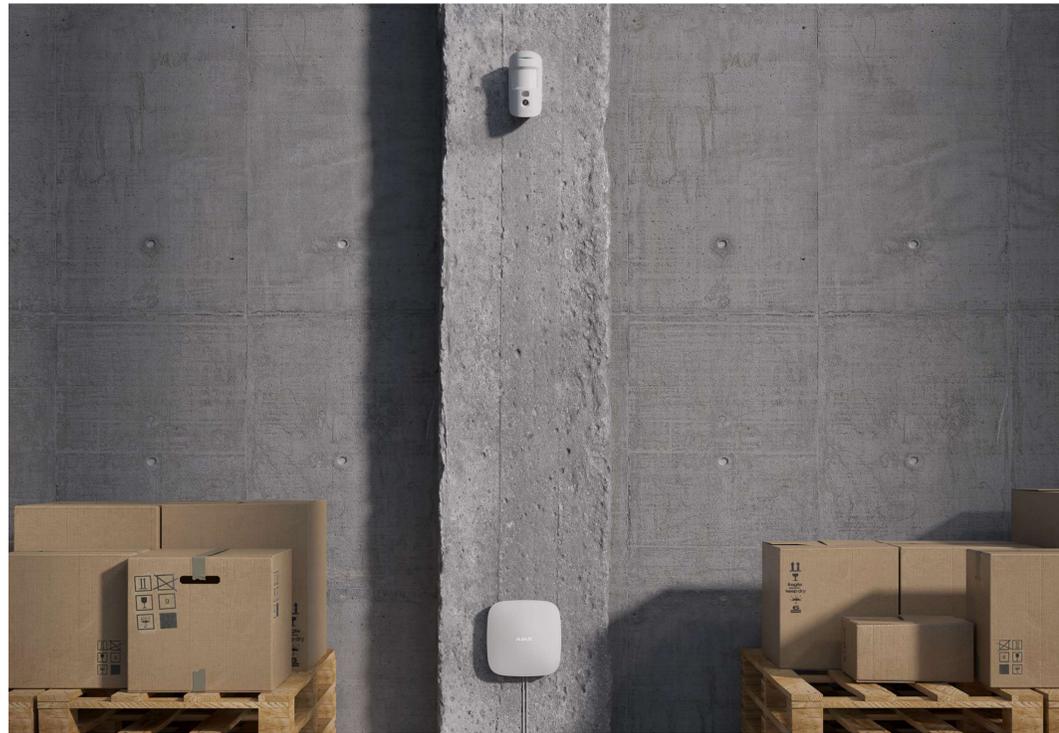

In einem Anhänger oder einem LKW

Schließen Sie die Hub-Zentrale an die Fahrzeugbatterie oder eine tragbare Batterie an, und das Sicherheitssystem fährt mit und schützt Eigentum oder Ladung.



Auf einer Yacht

Legen Sie eine SIM-Karte ein und verbinden Sie die Hub-Zentrale mit dem Bordnetz oder einer Batterie, damit Ajax Ihre Yacht an der Pier bewacht.



Technische Daten

<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub 2 Hub 2 Plus</p> <p>Funk-Repeater ReX 2</p>	<p>Netzanschluss</p> <p>Buchse 6,5 × 2 mm</p> <p>Stecker 5,5 × 2,1 mm Power jack</p>
<p>Eingang</p> <p>Spannung 8 bis 32 V_{DC}</p> <p>Strom bis zu 1 A</p> <p>Einschaltspannung 8 V_{DC} ± 2,5 %</p> <p>Ausschaltspannung 7 bis 7,5 V_{DC} Lastabhängig</p>	<p>Ausgang</p> <p>Elektrische Spannung 4,8 V_{DC} ± 5 %</p> <p>Strom bis zu 1,5 A</p>
<p>Installation</p> <p>Installationsart im Gehäuse der Hub-Zentrale oder des Funk-Repeater</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 40 °C</p> <p>Zulässige Luftfeuchtigkeit bis 75 %</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe entf.</p> <p>Abmessungen 98 × 70 × 17 mm</p> <p>Gewicht 26 g</p>
<p>Lieferumfang</p> <p>12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2 Anschlussadapter Schnellstartanleitung</p>	