eneo VM-UHD55MOH

Artikelnummer: 240950

Kurzbeschreibung

55" (140cm) LCD Monitor, außen, metall, 4K UHD, 3840x2160, DisplayPort, HDMI, 3000nits, IP67/IP65, outdoor, Landscape Ausführung



Hauptmerkmale

- Professioneller 55" (140cm) LCD Monitor
- Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel
- Für den Außeneinsatz geeignet IP67/65
- Kontrastverhältnis typisch 4.000:1
- Sehr große Helligkeit 3.000 cd/qm
- Gut lesbar in hellem Sonnenlicht
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung
- Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
- Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI
- Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)
- Weitere Bildschirmdiagonalen auf Anfrage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841006
Hersteller-Nummer	240950
Serie	eneo Monitor
Video	
Auflösung (erweitert)	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080, 3840x2160
Maximale Bildauflösung (H x V)	3840x2160
Display / Darstellung	
Display	Color TFT-LED, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Spezial Glas
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (typisch)	4000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Helligkeit (typisch)	3000 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	55 "
Bildschirmdiagonale (cm)	140 cm
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Funktionen	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	englisch, deutsch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoeingänge	HDMI 2.0, Display Port
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines	
Anwendungsmöglichkeiten	Industrie, Aussen
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	1360x855x132mm
Gewicht	65 kg
Befestigung	VESA Standard 600x600mm
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	120 W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	230VAC
Zertifizierungen	IK10, IP65, IP67
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, HDMI Kabel, Netzkabel, IR-Fernbedienung
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob der Outdoor-Monitor im Portrait- (Hochformat) oder Landscape-Modus (Querformat) geliefert werden soll.

Weitere Informationen

eneo Outdoor Monitor

Robust. Zuverlässig. Klar sichtbar – auch im Außenbereich.

Der eneo Outdoor Monitor wurde speziell für den professionellen Einsatz im Außenbereich entwickelt. Mit seinem widerstandsfähigen, wettergeschützten Gehäuse (IP65) und einer hohen Displayhelligkeit liefert er jederzeit ein klares, gut erkennbares Bild – selbst bei direkter Sonneneinstrahlung oder herausfordernden Wetterbedingungen. Die hochwertige Verarbeitung nach deutschen Qualitätsstandards macht ihn zur idealen Lösung für den 24/7-Betrieb in sicherheitskritischen und industriellen Umgebungen.

Langfristige Stabilität im täglichen Einsatz

Das robuste Gehäuse schützt den Monitor zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Auch im Dauerbetrieb bleibt die Bildqualität konstant. Dies ermöglicht eine verlässliche Visualisierung von Kamerabildern, Prozessdaten oder Steuerungsinformationen – genau dort, wo sie benötigt werden.

Flexibel einsetzbar – für viele Branchen geeignet

Der eneo Outdoor Monitor ist vielseitig einsetzbar, unter anderem in folgenden Umgebungen:

Sicherheits- und Videoüberwachung: Anzeige von Live-Kamerabildern an Toren, Parkflächen, Eingängen oder Kontrollpunkten.

Industrie & Logistik: Unterstützung von Betriebs- und Steuerungsprozessen im Außenbereich von Produktionsstätten, Lagerbereichen oder Verladezonen.

Verkehr & Infrastruktur: Informations- und Überwachungsmonitoring an Ladepunkten, Betriebshöfen oder Verkehrszonen.

Gebäude- und Werksmanagement: Unterstützung bei Zutrittskontrolle und Außensicherheit.

Energie- und Versorgungseinrichtungen: Lokale Prozessüberwachung, z. B. an Solarparks, Wasserwerken oder Energieanlagen.


Mehr Effizienz und Sicherheit

Durch gut sichtbare Informationen direkt vor Ort lassen sich Entscheidungen schneller treffen und Abläufe effizienter gestalten.

Der eneo Outdoor Monitor – zuverlässig, beständig und für den professionellen Einsatz gemacht.

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

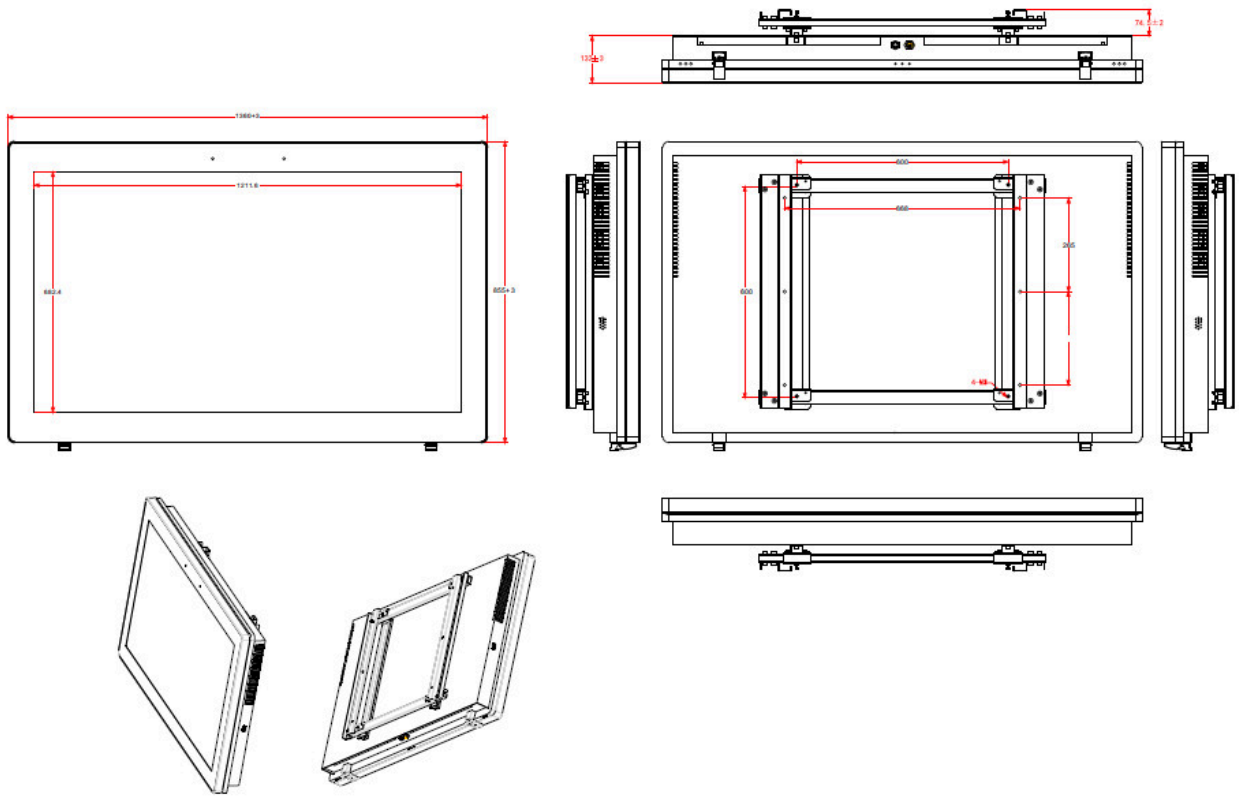

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten